

MECHANICAL KEYBOARD
84KEY

QUICK START



保修说明


产品型号：_____
购买日期：_____
用户姓名：_____
联系电话：_____
通讯地址：_____
销售单位：_____

本产品提供自购买之日起12个月保修的无忧售后服务

产品参数


版本模式:蓝牙/2.4G/USB	灯光颜色:全彩RGB/单色
键盘轴体:DIY适配多数轴体	产品尺寸:31.2×12.1×4.3CM
按键数量:84键	产品重量:510g
系统兼容:Windows/Mas/IOS/Andriod	包装内容:键盘/数据线/说明书/接收器

有线模式和充电

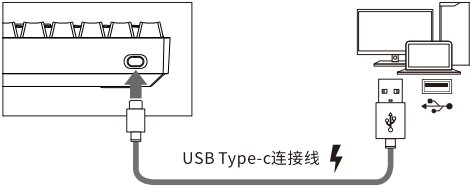

- 充电指示:
1. 低电指示: 电量偏低时FN键一直闪提示,直至关机
 2. 充电指示: 插上TYPE-C线充电时FN键常亮3秒后与背光同步提示充电
 3. 充满后与背光同步 (注*为了您的良好体验,请在首次使用前进行充分充电)

蓝牙/2.4G连接/有线连接

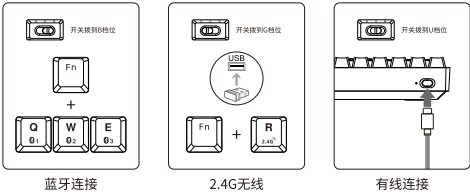

ZH 1

1. 蓝牙设备连接切换: 将底部开关拨到B档位, 设备1.2.3切换时短按FN+Q/W/E即可, 切换蓝牙设备时对应背光灯闪烁3次指示, 对码成功后如果不记得当前设备对应的是哪个组合键可以按FN+T显示 (当前对应的组合键闪烁3次)

- ① 对码蓝牙设备1: 长按3秒FN+Q (Q)背光快速闪烁.对码成功灯光与背光同步
- ② 对码蓝牙设备2: 长按3秒FN+W (W)背光快速闪烁.对码成功灯光与背光同步
- ③ 对码蓝牙设备3: 长按3秒FN+E (E)背光快速闪烁.对码成功灯光与背光同步

2.对码2.4G无线: 将底部开关拨到G档位, 长按3秒FN+R键对应背光灯快速闪烁将接收器插入PC端, 对码成功灯光与背光同步

备注: 如果键盘已经配对蓝牙或者2.4G并且使用, 下次用底部开关切换到蓝牙或者2.4G时前次连接的无线通道指示灯会闪烁指示, 连接到设备即停止闪烁, 如果不记得当前设备对应的是哪个组合键可以按FN+T显示 (当前对应的组合键闪烁3次)

3.有线连接: 将底部开关拨到U档位, 数据线Type-c接口插入键盘接口 USB接口插入电脑端接口即可


键盘组合快捷键

1.背光源制方法



注* (如果灯光指定在FN+1!上按FN+1! 如果灯光指定在FN+2!上按FN+2! 如果灯光指定在FN+3!上按FN+3!)

ZH 2

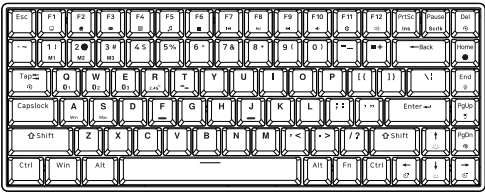

1.背光快捷键



2.WINDOWS系统多媒体快捷键

在MAC系统下按 FN+A 切换到Windows系统



3.MAC系统多媒体快捷键 (MAC系统下WIN键与ALT键互换)

在Windows系统下按 FN+S 切换到MAC系统



4.特殊快捷键



ZH 3