

HDSD MK84

Thông số cơ bản

Tên phím: MK84
3 chế độ: Bluetooth 3 thiết bị/
2.4G/USB
Số nút: 84 nút
Độ dài dây cáp: 1.5m
Tương thích các hệ điều hành:
Windows/Macos/iOS/Android
Chế độ đèn RGB/Đơn sắc

Tính năng các nút FN

1. Điều chỉnh đèn nền

FN + Tab: Đổi màu đèn
FN + PgUp: Chỉnh hướng đèn
FN + PgDn: Đổi đèn đơn sắc
Fn + Lên: Tăng độ sáng

2. Nút chức năng trên Win

Nhấn FN + A để đổi mode Win
Nhấn FN + S để đổi mode Mac
(Win và Alt đổi vị trí cho nhau)

FN + F1: Computer
FN + F2: Trình duyệt
FN + F3: Email
FN + F4: Máy tính

Từ FN + F5-12 (Cả Win/Mac)

FN + F5: Trình phát
FN + F6: Dừng phát
FN + F7: Chuyển bài trước đó
FN + F8: Phát/Dừng
FN + F9: Chuyển bài kế tiếp
FN + F10: Giảm âm lượng
FN + F11: Tắt tiếng
FN + F12: Tăng âm lượng


Kích cỡ sản phẩm: 31.2×12.1×4.3CM
Trọng lượng sản phẩm: 510g
Thời gian sử dụng: 10 tiếng làm việc liên tiếp
Phụ kiện đi kèm bàn phím:
Dây cáp/Sách hướng dẫn
USB receiver

FN + Xuống: Giảm độ sáng
FN + Trái: Giảm tốc độ
FN + Phải: Tăng tốc độ
FN + End: Bật/Tắt đèn

3. Các nút đặc biệt



FN + Del: Reset
FN + Pause: Scroll Lock
FN + PrtSc: Insert

Kết nối type C và sạc pin

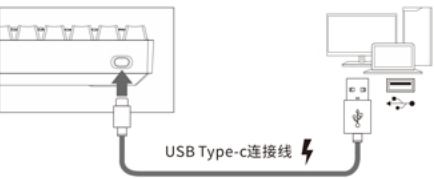

Đèn báo pin:

1. Hết pin: Nút FN chớp đèn
2. Sạc pin: Sau khi cắm dây, nút FN sáng 3s, đèn bàn phím đồng bộ màu đèn báo
3. Sau khi sạc đầy, đèn FN trở về bình thường

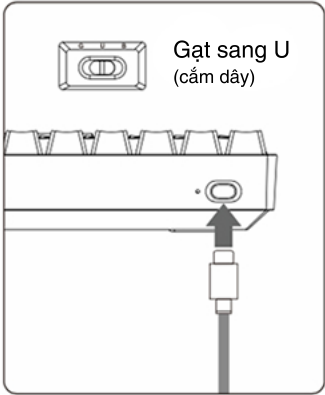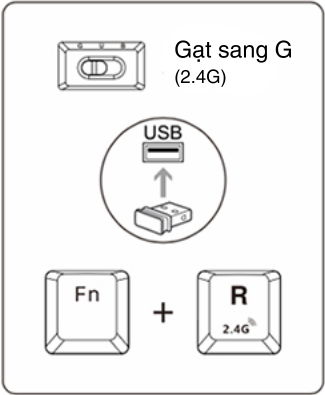

Hướng dẫn kết nối 2.4G

Gạt công tắc sang G, nhấn giữ FN + R trong 3 giây, thấy đèn chớp nhanh thì cắm USB vào, kết nối thành công khi đèn đồng bộ màu với nhau. (Nhấn FN + T để kiểm tra thiết bị đang được kết nối trước đó, đèn sẽ nháy 3 giây)

Kết nối Bluetooth

Gạt công tắc sang B, nhấn và giữ FN + (Q/W/E), đèn sẽ chớp nhanh, bàn phím sẵn sàng để kết nối. (Đổi thiết bị 1/2/3 bằng tổ hợp FN + Q/W/E)

Website:



Facebook:



mathewkb.com