
MATHEW TECH MK67 Pro

3-Mode RGB Mechanical Keyboard


<http://www.mathewkb.com>

Version:1.0
2023/04/17
By:MATHEW



Quick support in discord

1. Раскладка 67 клавиш + ручка с музыкальным режимом

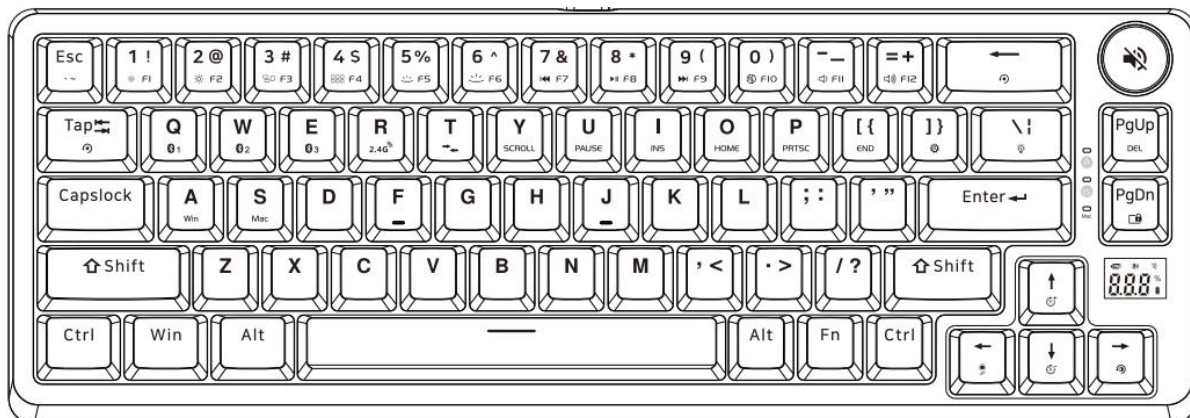

2. FN Комбинация

	Комбинация	функция	описание
(Windows)FN +	A	Win	Windows Экран в системе поддерживает добавление и вычитание яркости с помощью сочетания клавиш для регулировки яркости экрана.
	1!.....- /=+	F1-F12	
	Левый ctrl+1!	яркость экрана-	
	Левый ctrl+2@	яркость экрана+	
	Левый ctrl+3#	многозадачное окно	
	Левый ctrl+4\$	список программ	
	Левый ctrl+5%	Яркость подсветки клавиатуры-	
	Левый ctrl+6^	Яркость подсветки клавиатуры+	
	Левый ctrl+7&	предыдущая песня	
	Левый ctrl+8*	Воспроизведение / Пауза	
	Левый ctrl+9(	Следующая песня	
	Левый ctrl+0)	Немой	
	Левый ctrl+ - _	Объем-	
	Левый ctrl+ +=	Объем+	
	Y	Scroll	
	U	PAUSE	
	I	INSERT	
	O	HOME	
	P	PRTSC	
	[{	END	
	PGUP	DEL	
	ESC	`	
	Win	Замок win	
	Tab	Изменять RGB	
	\	Открыть/закрытие	
Shift	↑	скорость подсветки+	
	↓	скорость подсветки-	
	←	Переключатель направления подсветки	
	ESC	~	

	Комбинация	функция	описание
(MAC)FN +	S	MAC	
	1!	яркость экрана-	
	2@	яркость экрана+	
	3#	многозадачное окно	
	4\$	список программ	
	5%	Яркость подсветки клавиатуры-	
	6^	Яркость подсветки клавиатуры+	
	7&	предыдущая песня	
	8*	Воспроизведение / Пауза	
	9(	Следующая песня	
	0)	Немой	
	- _	Объем-	
	+ =	Объем+	
(MAC)FN +Левый ctrl	1!.....- _/=+	F1-F12	

Специальная функция:

Fn+PGDN:выключить дисплей

Fn+BACKSPACE:сброс к заводским настройкам

Fn+T:показать беспроводной режим

3. Bluetooth/2.4G/Проводное сопряжение/программное обеспечение:

2.4G Сопряжение:После включения клавиатуры нажмите Fn + R, чтобы войти в режим 2.4G. В это время R медленно мигает, нажмите и удерживайте Fn + R в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. R быстро мигает, подключите приемник сейчас. после сопряжения успех, R перестанет мигать. Через 30 секунд, когда сопряженное устройство не будет обнаружено, индикатор R погаснет, клавиатура вернется в спящий режим, поэтому вы можете повторить попытку и подключиться.

(Поскольку на связь 2,4G легко влияет частота Wi-Fi и Bluetooth, если соединение не удалось установить в первый раз, попробуйте временно отключить Wi-Fi и Bluetooth дома, перезагрузить клавиатуру (Fn+backspace в течение 3 секунд), затем продолжить подключение. соединение успешно, оно в основном не будет снова неудачным.)

Bluetooth Сопряжение:После включения клавиатуры нажмите Fn + Q/W/E, чтобы войти в режим Bluetooth. В это время Q/W/E медленно мигают, нажмите и удерживайте Fn + Q/W/E в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Q/W/E быстро мигают, откройте компьютер Bluetooth и выполните поиск, как только появится клавиатура, подключите клавиатуру. После успешного сопряжения Q/W/E перестанут мигать.

Проводное подключение: выключите клавиатуру и подключите кабель type-c.

Программное подключение: выключите клавиатуру и подключите кабель type-c.

4. Функция отображения:

Экран дисплея используется для отображения состояния питания и режима связи.