
MATHEW TECH MK86

3-Mode RGB Mechanical Keyboard

<http://www.mathewkb.com>

Version:1.0


2023/04/17

By:MATHEW



Quick support in discord


1. Раскладка 86 клавиш + ручка с музыкальным режимом

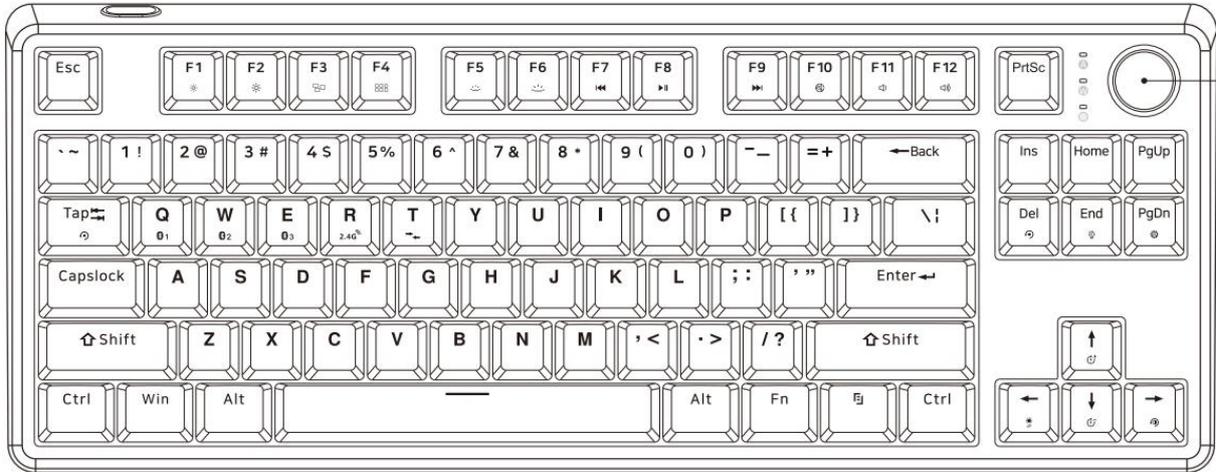

Индикатор и ручка:

- :Caplock
- :Win lock
- :Mac mode

Ручка: volume control and mute

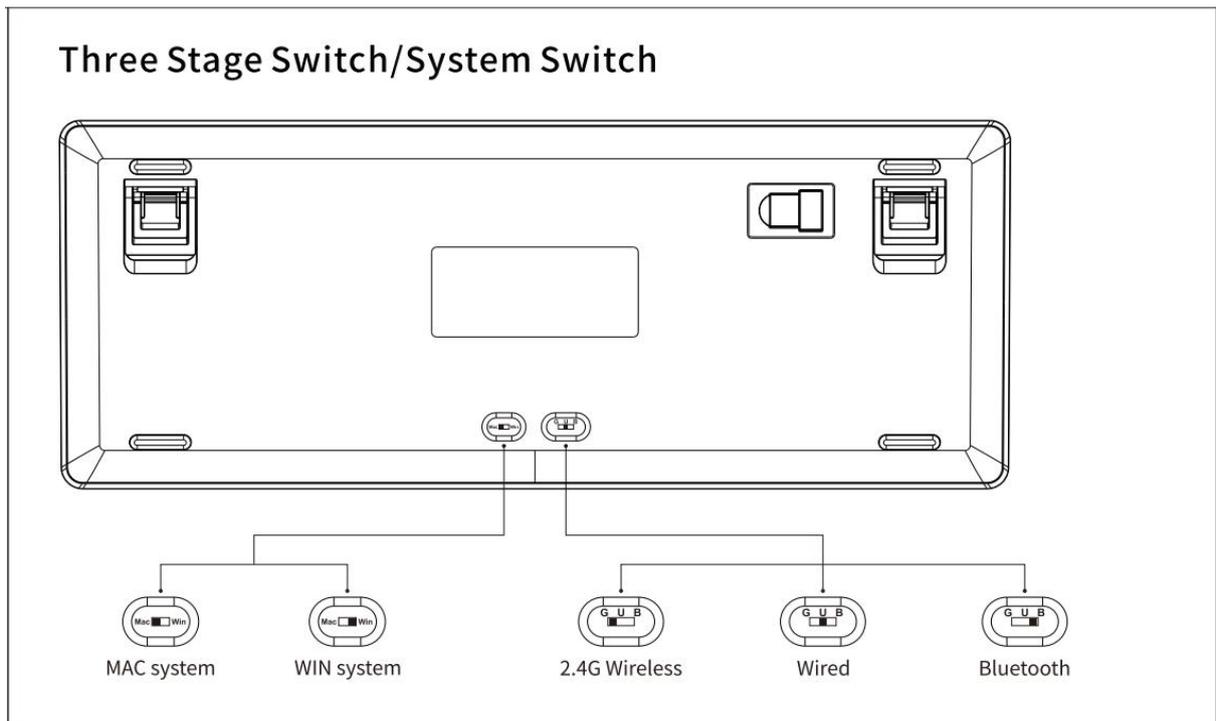

2. FN Комбинация



переключиться в (Win) режим

	Комбинация	функция	описание
(Windows)FN +	F1	яркость экрана-	Windows Экран в системе поддерживает добавление и вычитание яркости с помощью сочетания клавиш для регулировки яркости экрана.
	F2	яркость экрана+	
	F3	многозадачное окно	
	F4	список программ	
	F5	Яркость подсветки клавиатуры-	
	F6	Яркость подсветки клавиатуры+	
	F7	предыдущая часть	
	F8	Воспроизведение / Пауза	
	F9	Следующая песня	
	F10	Немой	
	F11	Объем-	
	F12	Объем+	



переключиться в (MAC) режим

	Комбинация	функция	описание
(Mac)	F1	яркость экрана-	
	F2	яркость экрана+	
	F3	многозадачное окно	
	F4	список программ	
	F5	Яркость подсветки клавиатуры-	
	F6	Яркость подсветки клавиатуры+	
	F7	предыдущая часть	
	F8	Воспроизведение / Пауза	
	F9	Следующая песня	
	F10	Немой	
	F11	Объем-	
	F12	Объем+	

Клавиши быстрого доступа с подсветкой:

	Комбинация	функция	описание
(Windows/Mac) FN +	Tab	Переключатель режима подсветки	
	↑	скорость подсветки+	
	↓	скорость подсветки-	
	←	Переключатель направления подсветки	
	→	Монохромное переключение подсветки	
	End	Закрытие/Открыть подсветка	
	F7	предыдущая часть	
	F8	Воспроизведение / Пауза	
	F9	Следующая песня	
	F10	Немой	
	F11	Объем-	
	F12	Объем+	


Специальная функция:

Fn+Del:перезагрузить

Fn+T:Показать канал беспроводного сопряжения

Fn+Backspace:Показать оставшуюся мощность,1!-0представляет мощность 10%-100%

3. Bluetooth/2.4G/Проводное сопряжение/программное обеспечение:




2.4G Сопряжение:После включения клавиатуры нажмите Fn + R, чтобы войти в режим 2.4G. В это время R медленно мигает, нажмите и удерживайте Fn + R в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. R быстро мигает, подключите приемник сейчас. после сопряжения успех, R перестанет мигать. Через 30 секунд, когда сопряженное устройство не будет обнаружено, индикатор R погаснет, клавиатура вернется в спящий режим, поэтому вы можете повторить попытку и подключиться.

(Поскольку на связь 2,4G легко влияет частота Wi-Fi и Bluetooth, если соединение не удалось установить в первый раз, попробуйте временно отключить Wi-Fi и Bluetooth дома, перезагрузить клавиатуру (Fn+backspace в течение 3 секунд), затем продолжить подключение. соединение успешно, оно в основном не будет снова неудачным.)



Bluetooth Сопряжение:После включения клавиатуры нажмите Fn + Q/W/E, чтобы войти в режим Bluetooth. В это время Q/W/E медленно мигают, нажмите и удерживайте Fn + Q/W/E в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Q/W/E быстро мигают, откройте компьютер Bluetooth и выполните поиск, как только появится клавиатура, подключите клавиатуру. После успешного сопряжения Q/W/E перестанут мигать.



Проводное подключение: выключите клавиатуру и подключите кабель type-c.

4. действующая ссылка:

Видео демонтажа: <https://www.youtube.com/watch?v=k50uCHhoF5I>