


Hướng dẫn sử dụng MK80 Pro

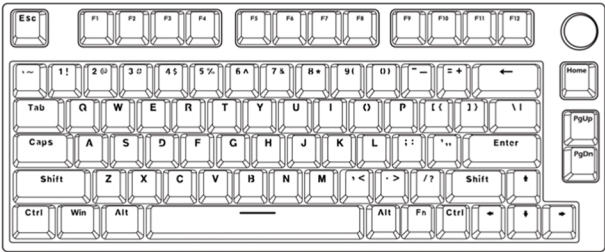

Thông số cơ bản

Đầu cắm: USB - Type C
Kích thước: 325mm*140mm*30mm
Độ dài dây: 1.5m
Pin: 3000mAh
Trọng lượng 940g+-20g
Hỗ trợ hệ điều hành: Win 2000/XP/7/8/10, Mac OS

Công năng các nút tắt

FN + F1: Giảm độ sáng
FN + F2: Tăng độ sáng
FN +F3: Mission control
FN + F4: Email
FN + F5: Máy tính
FN + F6: Computer
FN + F7: Chuyển bài trước đó
FN + F8: Phát/Dừng
FN + F9: Chuyển bài kế tiếp
FN + F10: Tắt tiếng
FN + F11: Giảm âm lượng
FN + F12: Tăng âm lượng

FN + Esc: Reset
FN + 1: Bluetooth 1
FN + 2: Bluetooth 2
FN + 3: Bluetooth 3
FN + 4: 2.4G
FN + 5: Chế độ cắm dây
FN + Backspace: Đổi chế độ LED
FN + Enter: Đổi màu LED
FN + \ : Đổi chế độ
FN + U = Print Screen
FN + Win: Khóa Win
FN + I = Scroll
FN + O = Pause
FN + up arrow = Tăng sáng LED
FN + down arrow: Giảm sáng LED
FN + left arrow; Giảm tốc độ LED
FN + right arrow: Tăng tốc độ LED

Hướng dẫn kết nối 2.4G/Ble

Kết nối 2.4G:
Nhấn FN + 4 để chuyển chế độ 2.4G, đèn nháy chậm.
Tiếp tục nhấn giữ 3s để kết nối, cắm receiver vào khi đèn nháy nhanh.
Đèn ngừng nháy khi kết nối thành công.
Nếu sau 30s không ghép thiết bị thành công, đèn tín hiệu sẽ tắt, phím quay lại trạng thái chờ.

Kết nối Ble:
Nhấn FN + 1/2/3 để bật chế độ Bluetooth, tiếp tục nhấn giữ 3s để kết nối. Đèn tín hiệu lúc này nháy nhanh, kết nối thành công khi đèn sáng trong 2s. Nếu sau 30s không ghép thiết bị thành công, đèn tín hiệu sẽ tắt, \ phím quay lại trạng thái chờ.

Cách sửa lỗi kết nối 2.4g:
Kết nối 2.4g dễ bị nhiễu sóng bởi wifi và bluetooth, nếu lần đầu ghép thiết bị không thành công, có thể thử tắt tạm các thiết bị phát wifi và bluetooth trong nhà, reset lại bàn phím, sau đó thử kết nối lại.
Ngoài ra có thể đổi ổ cắm hoặc đặt phím sát thiết bị cần kết nối.
Thông thường khi đã kết nối thành công sẽ không gặp lỗi nữa.

Để kết nối lại 2.4G, đèn tín hiệu trước tiên nháy chậm, sau khi kết nối, đèn tín hiệu sáng trong 2s. Trong quá trình kết nối lại, nhấn phím bất kì để kéo dài thời gian, trong vòng 10s nếu không nhấn phím, kết nối lại thất bại, đèn tín hiệu sẽ tắt, phím trở lại chế độ chờ.

Website:



Facebook:



mathewkb.com