

产品参数


套件尺寸 (不含键帽旋钮高度)	长330*宽146*高32.8 ±2mm
键位数	82键+旋钮
连接模式	蓝牙/2.4G无线/TYPER-C有线
背光颜色	RGB光
轴 体	支持大部分机械键盘轴体
特色功能	全键无冲，全键热插拔，支持三脚/五脚轴体
保 修	自购买日期起功能质保12个月（人为损坏除外）

电量不足时，电量指示亮红色并闪烁提示

充电电压/电流：DC5V 1A(MAX),推荐连接电脑USB口充电，使用大功率快充易损坏键盘无线模式下，FN+X可快速查询剩余电量（1~0亮灯数量表示相应百分比电量，仅供参考！）此键盘不具备防水功能，进液后会造成键盘故障。使用过程中注意防止液体等进入键盘内部，不要在潮湿环境中使用。

AL75-V2

机械键盘用户手册

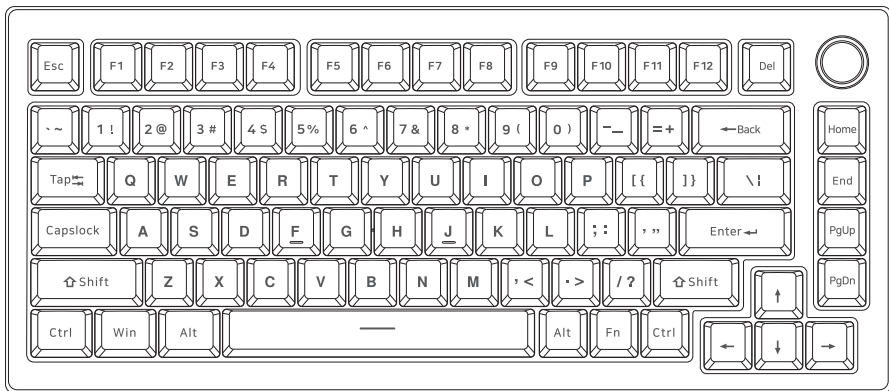

FN复合键

注：WIN键锁定WIN键常亮白光；大写时Caps键常亮白光

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
WIN	我的电脑	主页	邮件	计算器	播放器	停止	上一曲	播放/暂停	下一曲	静音	音量-	音量+
MAC	亮度-	亮度+					上一曲	播放/暂停	下一曲	静音	音量-	音量+

Fn+	ESC	WIN	A	S	\	}]	方向上	方向下	方向左	方向右	空格键
组合功能	长按3s 恢复 出厂设置	锁WIN键	WIN系统	MAC系统	背光 灯效切换	背光 颜色切换	背光 亮度+	背光 亮度-	背光 速度减慢	背光 速度加快	背光 开关

旋钮操作：按住约5秒可在音量控制/灯光效果控制功能之间切换

音量模式:短按旋钮打开/关闭静音,顺时针旋转增加音量,逆时针旋转降低音量

灯效模式:短按切换背光灯效,顺时针旋转增加背光亮度,逆时针旋转降低背光亮度

警告！

因电池的特殊性，切记不可用尖锐物或硬物等物件对电池进行戳碰和拆解，以免对人体造成伤害。



开关推到左边关闭电源



键盘TYPE-C接口



电脑USB接口

有线模式

打开电源开关，数据线连接电脑和键盘

FN+TAB切换到有线模式，即可有线模式使用



2.4G无线接收器




电脑USB接口



2.4G无线模式

打开电源开关，短按FN+R切换到无线模式，R键灯光闪烁，把接收器插入电脑USB口，R键灯光停止闪烁后回连成功即可使用，长按FN+R键约5秒，待R键灯光快速闪烁，键盘进入配对状态，将接收器插入电脑USB口，键盘靠近接收器，R键灯光停止闪烁即配对成功。



（Q/W/E三个蓝牙键位配对方法相同）

蓝牙模式

打开电源开关，短按FN+Q切换到蓝牙模式，Q键灯光闪烁，如果已配对设备键盘会自动回连设备，回连成功后停止灯光闪烁。蓝牙配对方法：长按FN+Q约5秒，待Q键快速闪烁后，键盘进入配对状态，去电脑或手机等蓝牙设备上搜索配对，配对成功后，Q键灯光停止闪烁。